ROUGH READY™

TRAGBARE ARBEITSLEUCHTE MIT HAKENBEFESTIGUNG • CLASS I DIV 1




Technische Daten

Technische Daten	RR-60 mit Hakenbefestigung
Einstufung für explosionsgefährdete Bereiche	Class I, Division 1, Gruppen B, C, D
Lichtstrom	9,600 Lumen
Leistungsaufnahme	60 Watt
Eingangsspannungsbereich	100–277 VAC / 347–480 VAC
Befestigungsart	Hakenbefestigung
Nettogewicht	12.5 lbs

ROUGH READY™

TRAGBARE EXPLOSIONSGESCHUTZTE ARBEITSLEUCHTE • CLASS I DIV 1

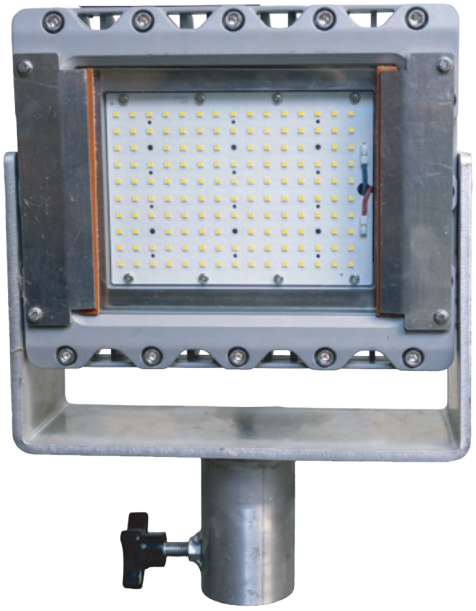

MARINE ABS | CLASS 1 DIV 1 | IP67 | c UL us

Hauptmerkmale:

- Class I Division 1-zertifiziert – Zugelassen für Umgebungen mit explosionsfähigen Gasen, Gruppen B, C, und D.
- Sicherer Betrieb in Wasserstoffumgebungen – Ausgelegt für ein Zündrisiko von null in Bereichen mit Wasserstoff oder flüchtigen Gasen.
- Hocheffiziente LED-Lichtabgabe – Erzeugt bis zu 24,000 Lumen bei 160 Lumen pro Watt.
- Robuste, tragbare Konstruktion – Besonders strapazierfähig Gehäuse, das für industrielle raue Beanspruchung und Vibrationen ausgelegt ist.
- Flexible Montagemöglichkeiten – Kompatibel mit Vierbeinstativen, Leiter-halterungen und mobilen Wagensystemen.
- Beständigkeit gegen extreme Temperaturen – Zuverlässiger Betrieb von -40°C bis +65°C in jeder Umgebung.

Professionelle Montagelösungen

Technisch ausgelegte Montagesysteme für anspruchsvolle industrielle Anwendungen



Vierbeinstativ

Teleskopstativ mit 4–12 ft



Wagen

fahrbare Basis mit pannensicheren Reifen, Mast 6–15 ft



Leiterhalterung

kompakte Halterung für Leitern/Gerüste/Träger

ROUGH READY™

TRAGBARE EXPLOSIONSGESCHUTZTE ARBEITSLEUCHTE • CLASS I DIV 1

Technische Daten

Spezifikationen	RR-60 Professionell	RR-100 Industriell	RR-150 Gewerblich
Explosionsgefährdeter Bereich Einstufung	Class I, Division 1, Gruppen B, C, D	Class I, Division 1, Gruppen B, C, D	Class I, Division 1, Gruppen B, C, D
Lichtstrom	9,600 Lumen	16,000 Lumen	24,000 Lumen
Leistungsaufnahme	60 Watt	100 W Watt	150 W Watt
Eingangsspannungsbereich	100-277 VAC / 347-480 VAC	100-277 VAC / 347-480 VAC	208–277 VAC / 347–480 VAC
Befestigungsart	Vierbeinstativ / Leiter / Wagen	Vierbeinstativ / Leiter / Wagen	Vierbeinstativ / Leiter / Wagen
Nettogewicht	12.5 lbs	14.3 lbs	16.8 lbs
Einsatzbereich	Tragbare Flächenbeleuchtung für Wartung oder Inspektion Zonen	Industriell mit hoher Lichtleistung Beleuchtung für große Gefahrenbereiche	Großflächige Ausleuchtung vergleichbar mit einer kleinen Leuchte Türme