ROUGH READY™

LÁMPARA DE TRABAJO PORTÁTIL CON MONTAJE DE GANCHO • CLASS I DIV 1




Especificaciones técnicas

Especificaciones	RR-60 con montaje de gancho
Clasificación para áreas peligrosas	Class I, Division 1, Grupos B, C, D
Flujo luminoso	9,600 lúmenes
Consumo de energía	60 Watts
Rango de voltaje de entrada	100–277 VAC / 347–480 VAC
Tipo de montaje	Montaje de gancho
Peso neto	12.5 lbs

ROUGH READY™

LUMINARIA DE TRABAJO PORTÁTIL A PRUEBA DE EXPLOSIONES • CLASS I DIV 1

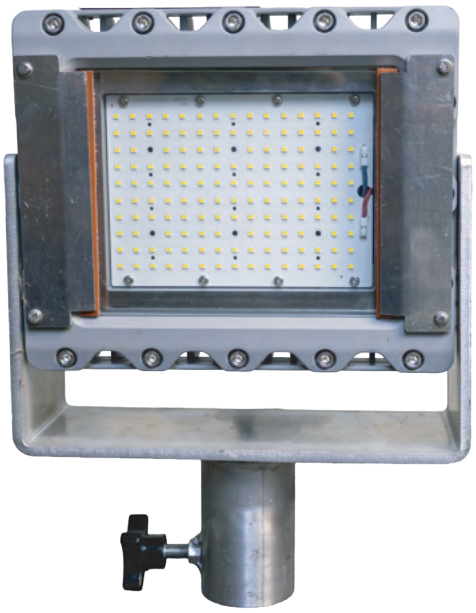

MARINE ABS | CLASS 1 DIV 1 | IP67 | c UL us

Características principales:

- Certificado Class I Division 1 – Aprobado para entornos con gases explosivos, Grupos B, C, y D.
- Funcionamiento seguro en presencia de hidrógeno – Diseñado para un riesgo de ignición nulo en zonas de hidrógeno o gases volátiles.
- Salida luminosa LED de alta eficiencia – Produce hasta 24,000 lúmenes a 160 lúmenes por watt.
- Diseño resistente y portátil – Para uso rudo carcasa diseñada para resistir las condiciones industriales de uso abusivo y vibraciones.
- Opciones de montaje flexibles – Compatible con soportes de cuatro patas, soportes para escalera y sistemas de carros móviles.
- Tolerancia a temperaturas extremas – Funcionamiento confiable de -40°C a +65°C en cualquier entorno.

Soluciones de montaje profesionales

Sistemas de montaje desarrollados con ingeniería para uso industrial exigente



Soporte de cuatro patas

soporte telescópico de 4–12 ft



Carro

base móvil con llantas a prueba de ponchaduras, mástil 6–15 ft



Soporte para escalera

soporte compacto para escaleras/andamios/vigas

ROUGH READY™

LUMINARIA DE TRABAJO PORTÁTIL A PRUEBA DE EXPLOSIONES • CLASS I DIV 1

Especificaciones técnicas

Especificaciones	RR-60 Profesional	RR-100 Industrial	RR-150 Comercial
Area peligrosa Clasificación	Class I, Division 1, Grupos B, C, D	Class I, Division 1, Grupos B, C, D	Class I, Division 1, Grupos B, C, D
Flujo luminoso	9,600 lúmenes	16,000 lúmenes	24,000 lúmenes
Potencia de entrada	60 Watts	100 W vatios	150 W vatios
Rango de voltaje de entrada	100-277 VAC / 347-480 VAC	100-277 VAC / 347-480 VAC	208–277 VAC / 347–480 VAC
Tipo de montaje	Soporte de cuatro patas / Escalera / Carrito	Soporte de cuatro patas / Escalera / Carrito	Soporte de cuatro patas / Escalera / Carrito
Peso neto	12.5 lbs	14.3 lbs	16.8 lbs
Aplicación de uso	Iluminación portátil de áreas para mantenimiento o inspección zonas	Industrial de alto flujo luminoso iluminación para grandes espacios peligrosos	Iluminación de áreas extensas comparable a una luminaria pequeña torres