ROUGH READY™

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE À FIXATION PAR CROCHET • CLASS I DIV 1




Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	RR-60 à fixation par crochet
Classification pour emplacements dangereux	Class I, Division 1, groupes B, C, D
Flux lumineux	9,600 lumens
Consommation électrique	60 Watts
Plage de tension d'entrée	100–277 VAC / 347–480 VAC
Type de fixation	Fixation par crochet
Poids net	12.5 lbs

ROUGH READY™

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE ANTIDÉFLAGRANTE • CLASS I DIV 1

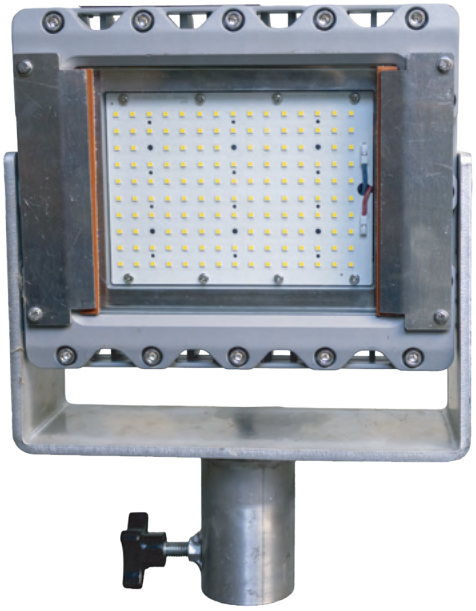

MARINE ABS | CLASS 1 DIV 1 | IP67 | c UL us

Caractéristiques principales:

- Certifié Class I Division 1 – Approuvé pour les environnements contenant des gaz explosifs, Groupes B, C, et D.
- Fonctionnement sécuritaire en présence d'hydrogène – Conçu pour un risque d'inflammation nul dans des zones d'hydrogène ou de gaz volatils.
- Flux lumineux LED à haute efficacité – Produit jusqu'à 24,000 lumens à 160 lumens par watt.
- Conception robuste et portative – À usage intensif boîtier conçu pour résister aux conditions industrielles de manipulation brutale et de vibrations.
- Options de montage polyvalentes – Compatible avec les supports à quatre pieds, les supports d'échelle et les systèmes de chariots mobiles.
- Résistance aux températures extrêmes – Fonctionnement fiable de -40°C à +65°C dans tout environnement.

Solutions de montage professionnelles

Systèmes de montage mis au point pour les utilisations industrielles exigeantes



Support à quatre pieds

support télescopique de 4–12 ft



Chariot

base mobile avec pneus increvables, mât 6–15 ft



Support pour échelle

support compact pour échelles/échafaudages/ poutres

ROUGH READY™

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE ANTIDÉFLAGRANTE • CLASS I DIV 1

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	RR-60 Professionnel	RR-100 Industriel	RR-150 Commercial
Emplacement dangereux Classification	Class I, Division 1, Groupes B, C, D	Class I, Division 1, Groupes B, C, D	Class I, Division 1, Groupes B, C, D
Flux lumineux	9,600 lumens	16,000 lumens	24,000 lumens
Puissance d'entrée	60 Watts	100 W watts	150 W watts
Plage de tension d'entrée	100-277 VAC / 347-480 VAC	100-277 VAC / 347-480 VAC	208–277 VAC / 347–480 VAC
Type de fixation	Support à quatre pieds / Échelle / Chariot	Support à quatre pieds / Échelle / Chariot	Support à quatre pieds / Échelle / Chariot
Poids net	12.5 lbs	14.3 lbs	16.8 lbs
Utilisation prévue	Éclairage de zone portatif pour entretien ou inspection zones	Industriel à flux lumineux élevé éclairage pour les grands espaces dangereux	Éclairage de grandes surfaces comparable à un petit luminaire tours