
ROUGH READY™

पोर्टेबल एक्सप्लोजन-प्रूफ वर्क लाइट • CLASS I DIV 1

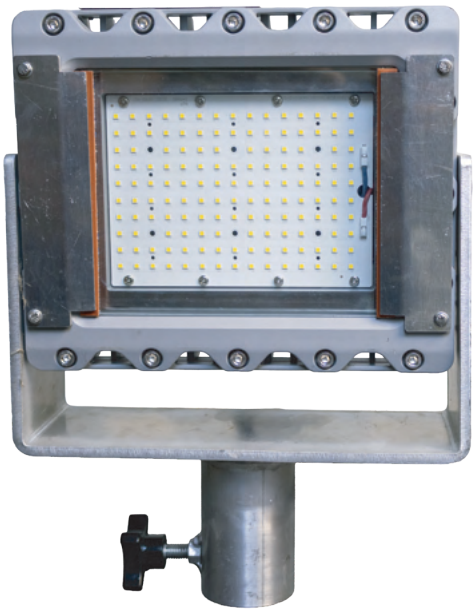

MARINE ABS | CLASS 1 DIV 1 | IP67 | c UL us

प्रमुख विशेषताएँ:

- Class I Division 1 प्रमाणित – विस्फोटक गैस वाले परिवेशों, Groups B, C, और D के लिए अनुमोदित।
- हाइड्रोजन-सुरक्षित संचालन – हाइड्रोजन या वाष्पशील गैस वाले क्षेत्रों में प्रज्वलन का जोखिम शून्य रखने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- उच्च दक्षता वाला LED आउटपुट – अधिकतम 24,000 ल्यूमेन का प्रकाश आउटपुट, 160 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता पर।
- मज़बूत, पोर्टेबल डिज़ाइन – औद्योगिक उपयोग की कठोर परिस्थितियों और कंपन को सहने के लिए बनी हेवी-ड्यूटी हाउसिंग।
- माउंटिंग के विविध विकल्प – क्वाडपॉड, लैडर ब्रैकेट और मोबाइल कार्ट सिस्टम के साथ संगत।
- अत्यधिक तापमान सहनशीलता – -40°C से +65°C तक किसी भी परिवेश में विश्वसनीय संचालन।

पेशेवर माउंटिंग समाधान

कठिन औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए माउंटिंग सिस्टम



क्वाडपॉड

4–12 फुट का टेलिस्कोपिक स्टैंड



कार्ट

पंक्चर-प्रूफ टायरों वाला चलायमान बेस, मास्ट

6–15 फुट



लैडर ब्रैकेट

सीढ़ियों/मचानों/बीम के लिए कॉम्पैक्ट माउंट

ROUGH READY™

पोर्टेबल एक्सप्लोजन-प्रूफ वर्क लाइट • CLASS I DIV 1

WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

तकनीकी विनिर्देश

तकनीकी विनिर्देश	RR-60 Professional	RR-100 Industrial	RR-150 Commercial
खतरनाक क्षेत्र की रेटिंग	Class I, Division 1, Groups B, C, D	Class I, Division 1, Groups B, C, D	Class I, Division 1, Groups B, C, D
ल्यूमेन आउटपुट	9,600 ल्यूमेन	16,000 ल्यूमेन	24,000 ल्यूमेन
इनपुट पावर	60 वाट	100 वाट	150 वॉट
इनपुट वोल्टेज रेंज	100-277 VAC / 347-480 VAC	100-277 VAC / 347-480 VAC	208–277 VAC / 347–480 VAC
माउंट का प्रकार	क्वाडपॉड / सीढ़ी / ट्रॉली	क्वाडपॉड / सीढ़ी / ट्रॉली	क्वाडपॉड / सीढ़ी / ट्रॉली
शुद्ध वजन	12.5 पाउंड	14.3 पाउंड	16.8 पाउंड
अनुप्रयोग में उपयोग	रखरखाव या निरीक्षण क्षेत्रों के लिए पोर्टेबल एरिया लाइटिंग	बड़े खतरनाक क्षेत्रों के लिए उच्च प्रकाश आउटपुट वाली औद्योगिक लाइटिंग	छोटे लाइट टावरों के तुलनीय, बड़े क्षेत्र में रोशनी