ROUGH READY™

हुक माउंट वाली पोर्टेबल कार्य लाइट • CLASS I DIV 1




तकनीकी विनिर्देश

विनिर्देश	RR-60 हुक माउंट
खतरनाक स्थानों के लिए रेटिंग	Class I, Division 1, समूह B, C, D
प्रकाश आउटपुट	9,600 ल्यूमेन
बिजली की खपत	60 W वॉट
इनपुट वोल्टेज रेंज	100–277 VAC / 347–480 VAC
माउंटिंग का प्रकार	हुक माउंट
शुद्ध भार	12.5 lbs

ROUGH READY™

पोर्टेबल विस्फोटरोधी कार्य-प्रकाश • CLASS I DIV 1

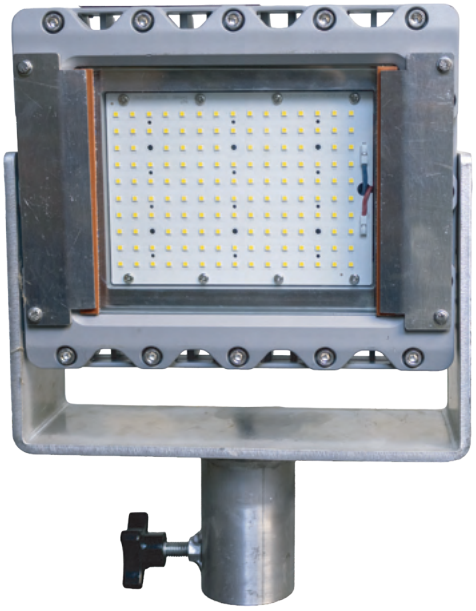

MARINE ABS | CLASS 1 DIV 1 | IP67 | c UL us

मुख्य विशेषताएँ:

- Class I Division 1 प्रमाणित – अनुमोदित विस्फोटक गैस वाले परिवेशों के लिए, समूह B, C, और D.
- हाइड्रोजन की उपस्थिति में सुरक्षित संचालन – डिज़ाइन किया गया प्रज्वलन के शून्य जोखिम के लिए हाइड्रोजन या वाष्पशील गैस वाले क्षेत्रों में।
- उच्च-दक्षता वाला LED प्रकाश आउटपुट – 160 की दर से 24,000 ल्यूमेन तक प्रकाश उत्पन्न करता है ल्यूमेन प्रति वॉट।
- मज़बूत, पोर्टेबल डिज़ाइन – भारी उपयोग के लिए औद्योगिक परिस्थितियों में कठोर उपयोग और कंपन सहने के लिए निर्मित आवरण।
- लचीले माउंटिंग विकल्प – चार-पैर वाले स्टैंड, सीढ़ी के ब्रैकेट और मोबाइल कार्ट प्रणालियों के साथ संगत।
- अत्यधिक तापमान सहनशीलता – -40°C से +65°C तक विश्वसनीय संचालन किसी भी परिवेश में।

पेशेवर माउंटिंग समाधान

कठिन औद्योगिक उपयोग के लिए अभियांत्रिक रूप से विकसित माउंटिंग प्रणालियाँ



चार पैरों वाला स्टैंड

4–12 ft टेलिस्कोपिक स्टैंड



ट्रॉली

चलायमान आधार के साथ पंक्चर-प्रूफ टायर, मस्तूल 6–15 ft



सीढ़ी के लिए ब्रैकेट

कॉम्पैक्ट माउंट इनके लिए: सीढ़ियाँ/मचान/बीम

ROUGH READY™

पोर्टेबल विस्फोटरोधी कार्य-प्रकाश • CLASS I DIV 1

WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

तकनीकी विनिर्देश

विनिर्देश	RR-60 पेशेवर	RR-100 औद्योगिक	RR-150 वाणिज्यिक
खतरनाक स्थान वर्गीकरण	Class I, Division 1, समूह B, C, D	Class I, Division 1, समूह B, C, D	Class I, Division 1, समूह B, C, D
प्रकाशीय फ्लक्स	9,600 ल्यूमेन	16,000 ल्यूमेन	24,000 ल्यूमेन
इनपुट शक्ति	60 W वॉट	100 W वॉट	150 W वॉट
इनपुट वोल्टेज रेंज	100-277 VAC / 347-480 VAC	100-277 VAC / 347-480 VAC	208–277 VAC / 347–480 VAC
माउंटिंग का प्रकार	चार पैरों वाला स्टैंड / सीढ़ी / ट्रॉली	चार पैरों वाला स्टैंड / सीढ़ी / ट्रॉली	चार पैरों वाला स्टैंड / सीढ़ी / ट्रॉली
शुद्ध भार	12.5 lbs	14.3 lbs	16.8 lbs
उपयोग का क्षेत्र	पोर्टेबल क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था के लिए रखरखाव या निरीक्षण क्षेत्र	उच्च प्रकाश आउटपुट वाली औद्योगिक बड़े क्षेत्रों के लिए प्रकाश व्यवस्था खतरनाक स्थान	व्यापक क्षेत्र की रोशनी छोटी लाइट के तुलनीय टावर