
R6 आपस में जोड़ी जा सकने वाली निर्माण स्थल की स्ट्रिंग लाइटें

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

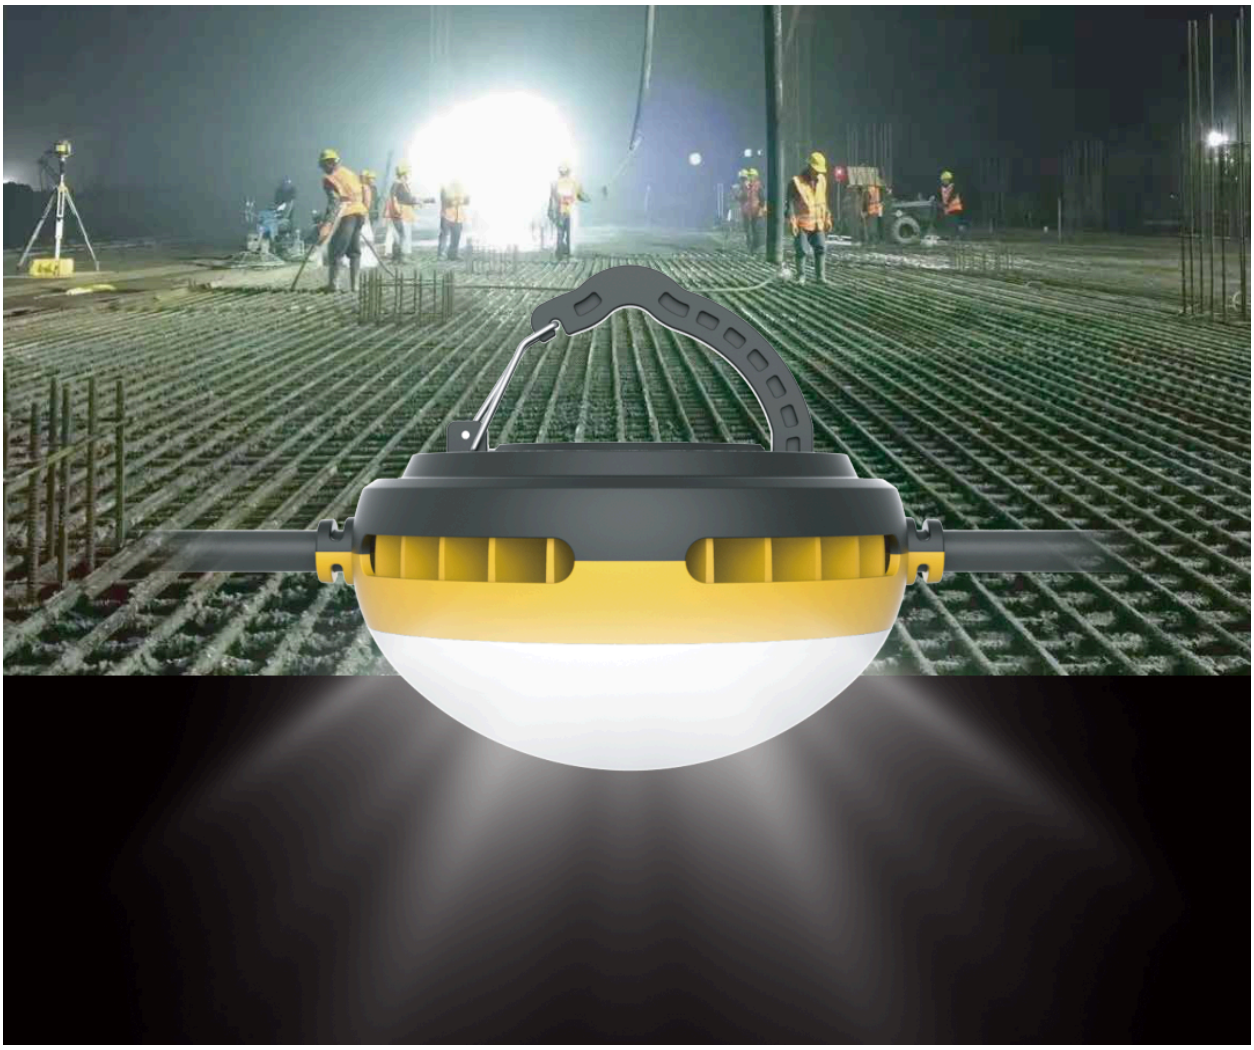

- आघात-प्रतिरोधी
- रीसाइकिल करने योग्य
- उच्च तन्य शक्ति वाला इंजेक्शन-मोल्डेड कॉर्ड
- कॉम्पैक्ट आकार, पारंपरिक ल्यूमिनेयर के आकार का एक-तिहाई

IP65

WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

R6 आपस में जोड़ी जा सकने वाली निर्माण स्थल की स्ट्रिंग लाइटें


WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D


तकनीकी विनिर्देश

पार्ट नंबर	इनपुट वोल्टेज	वाट क्षमता	प्रकाशीय दक्षता	lm @ 5000K ±5%	CRI	डिमेबल	जल प्रतिरोध	लंबाई	SPD
WSTL-R6-5-D	AC 120V	80W	125LM/W	10000LM	80	नहीं	IP65	50ft	1kV
WSTL-R6-10-D	AC 120V	160W	125LM/W	20000LM	80	नहीं	IP65	100ft	1kV

तार का आकार · SJTW 18/2 AWG · SJTW 18/3 AWG · SJTW 16/2 AWG · SJTW 16/3 AWG

आयाम



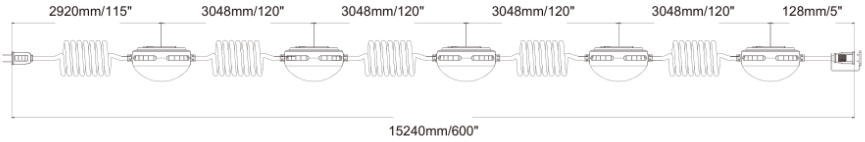


आपस में जोड़ी जा सकने वाली यूनिटें

WSTL-R6-5-D



प्रति सेट लैंप 5
80 वॉट। अधिकतम 5 सेट 18 AWG के साथ या 8 सेट 16 AWG के साथ जोड़ें।

WSTL-R6-10-D

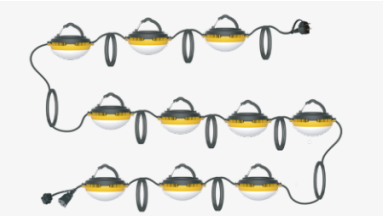

प्रति सेट लैंप 10
160 W. 3 सेट तक को 18 AWG के साथ या 4 सेट को 16 AWG के साथ जोड़ें।

प्रति सेट लैंप की संख्या	लंबाई	
5	50ft (15m)	मानक
10	100ft (30m)	मानक
15	150ft (46m)	
20	200ft (61m)	
25	250ft (76m)	
30	300ft (91m)	

R6 आपस में जोड़ी जा सकने वाली निर्माण स्थल की स्ट्रिंग लाइटें

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

विशेषताएँ

मोड़कर बंद किया जा सकने वाला हैंगिंग हुक

- आसान इंस्टॉलेशन
- पैकिंग का आयतन और माल ढुलाई की लागत कम करता है
- परिवहन के दौरान हुक की सुरक्षा करता है



पॉलीकार्बोनेट हाउसिंग

ओपल पॉलीकार्बोनेट कवर

कस्टम रंग उपलब्ध हैं





गर्मी बाहर निकालने के लिए खोखली आंतरिक संरचना वाला संवहन डिज़ाइन





WORKSITE
LIGHTING AND POWER SOLUTIONS

R6 आपस में जोड़ी जा सकने वाली निर्माण स्थल की स्ट्रिंग लाइटें

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

उपयोग









पार्ट नंबर

पार्ट नंबर	प्रति सेट लैंप की संख्या	लंबाई
WSTL-R6-5-D	5	50ft (15m)
WSTL-R6-10-D	10	100ft (30m)