ROUGH READY™

LUMINÁRIA DE TRABALHO PORTÁTIL COM MONTAGEM POR GANCHO • CLASS I DIV 1




Especificações técnicas

Especificações	RR-60 com montagem por gancho
Classificação para áreas classificadas	Class I, Division 1, Grupos B, C, D
Fluxo luminoso	9,600 lúmens
Consumo de energia	60 Watts
Faixa de tensão de entrada	100–277 VAC / 347–480 VAC
Tipo de montagem	Montagem por gancho
Peso líquido	12.5 lbs

ROUGH READY™

LUMINÁRIA DE TRABALHO PORTÁTIL À PROVA DE EXPLOSAO • CLASS I DIV 1

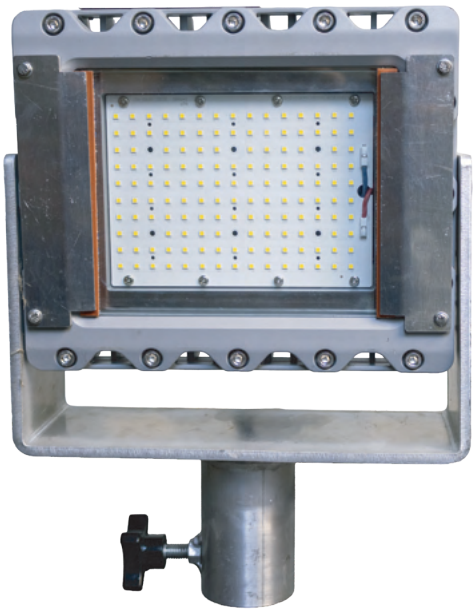

MARINE ABS | CLASS 1 DIV 1 | IP67 | c UL us

Principais características:

- Certificado Class I Division 1 – Aprovado para ambientes com gases explosivos, Grupos B, C, e D.
- Operação segura na presença de hidrogênio – Projetado para risco zero de ignição em zonas com hidrogênio ou gases voláteis.
- Saída luminosa LED de alta eficiência – Produz até 24,000 lúmens a 160 lúmens por watt.
- Design robusto e portátil – Para serviço pesado carcaça projetada para suportar condições industriais de uso severo e vibração.
- Opções flexíveis de montagem – Compatível com suportes de quatro pés, suportes para escada e sistemas de carrinhos móveis.
- Tolerância a temperaturas extremas – Operação confiável de -40°C a +65°C em qualquer ambiente.

Soluções de montagem profissionais

Sistemas de montagem desenvolvidos com engenharia para uso industrial exigente



Suporte de quatro pés

suporte telescópico de 4–12 ft



Carrinho

base móvel com pneus à prova de furos, mastro 6–15 ft



Suporte para escada

suporte compacto para escadas/andaimes/vigas

ROUGH READY™

LUMINÁRIA DE TRABALHO PORTÁTIL À PROVA DE EXPLOSAO • CLASS I DIV 1

Especificações técnicas

Especificações	RR-60 Profissional	RR-100 Industrial	RR-150 Comercial
Area classificada Classificação	Class I, Division 1, Grupos B, C, D	Class I, Division 1, Grupos B, C, D	Class I, Division 1, Grupos B, C, D
Fluxo luminoso	9,600 lúmens	16,000 lúmens	24,000 lúmens
Potência de entrada	60 Watts	100 W watts	150 W watts
Faixa de tensão de entrada	100-277 VAC / 347-480 VAC	100-277 VAC / 347-480 VAC	208–277 VAC / 347–480 VAC
Tipo de montagem	Suporte de quatro pés / Escada / Carrinho	Suporte de quatro pés / Escada / Carrinho	Suporte de quatro pés / Escada / Carrinho
Peso líquido	12.5 lbs	14.3 lbs	16.8 lbs
Aplicação de uso	Iluminação portátil de áreas para manutenção ou inspeção zonas	Industrial de alto fluxo luminoso iluminação para grandes espaços perigosos	Iluminação de grandes áreas comparável a uma luminária pequena torres