Guirnaldas de iluminación conectables para obra R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

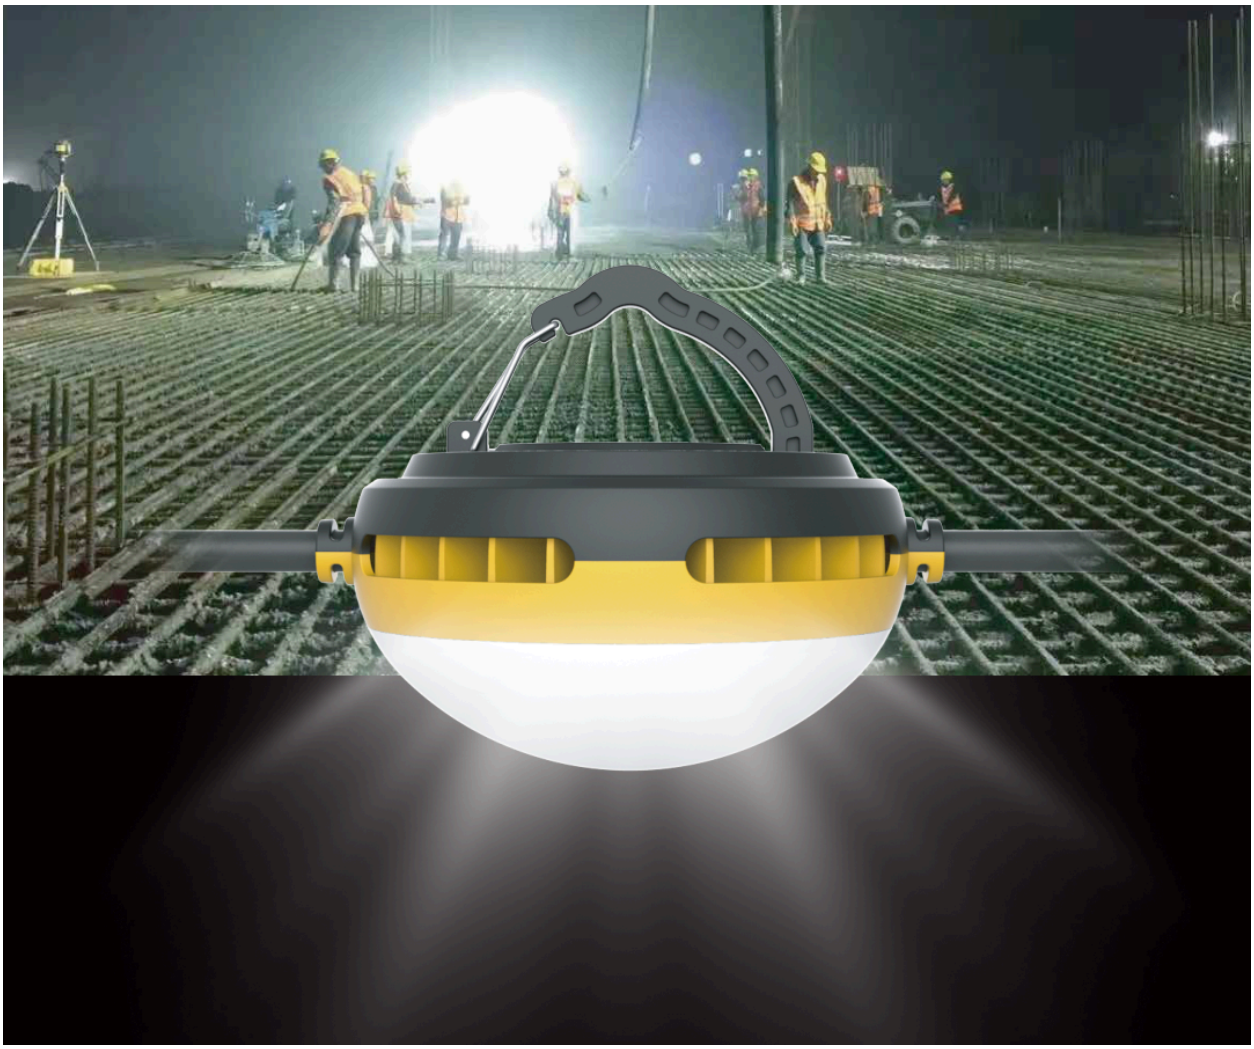

Resistente a impactos	Reciclable
Cable moldeado por inyección, con alta resistencia a la tracción	Tamaño reducido, solo 1/3 de una luminaria convencional

IP65

Guirnaldas de iluminación conectables para obra R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

Especificaciones técnicas

N.º de artículo	Voltaje de entrada	Potencia	Eficacia luminosa	lm @ 5000K ±5%	CRI	Atenuable	Protección contra agua	Longitud	SPD
WSTL-R6-5-D	AC 120V	80W	125LM/W	10000LM	80	No	IP65	50ft	1kV
WSTL-R6-10-D	AC 120V	160W	125LM/W	20000LM	80	No	IP65	100ft	1kV

Calibre de cable · SJTW 18/2 AWG · SJTW 18/3 AWG · SJTW 16/2 AWG · SJTW 16/3 AWG

Dimensiones

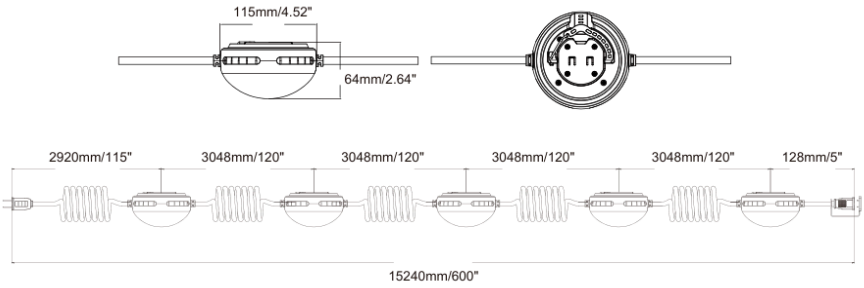

Unidades conectables en cadena

WSTL-R6-5-D

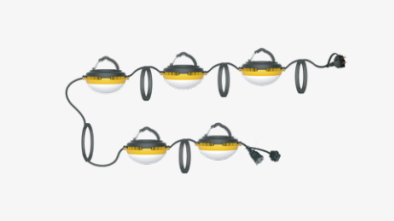

Lámparas por juego 5
80 W. Máximo 5 juegos con 18 AWG u 8 con 16 AWG.

WSTL-R6-10-D

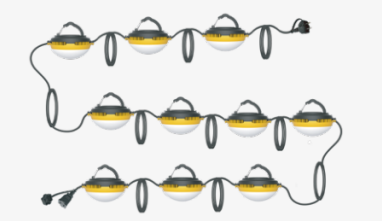

Lámparas por juego 10
160 W. Máximo 3 juegos con 18 AWG o 4 con 16 AWG.

Lámparas por juego	Longitud	
5	50ft (15m)	Estándar
10	100ft (30m)	Estándar
15	150ft (46m)	
20	200ft (61m)	
25	250ft (76m)	
30	300ft (91m)	

Guirnaldas de iluminación conectables para obra R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

Características y ventajas

Gancho de suspensión plegable

- Instalación fácil
- Ahorra espacio de empaque y reduce el costo de transporte
- Protege el gancho durante el transporte



Carcasa de policarbonato

Cubierta opalina de policarbonato

Color personalizable



Diseño interno hueco con convección para una buena disipación del calor



Guirnaldas de iluminación conectables para obra R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

Aplicaciones









Números de parte

N.º de artículo	Lámparas por juego	Longitud
WSTL-R6-5-D	5	50ft (15m)
WSTL-R6-10-D	10	100ft (30m)