Guirlandes d’éclairage raccordables pour chantier R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

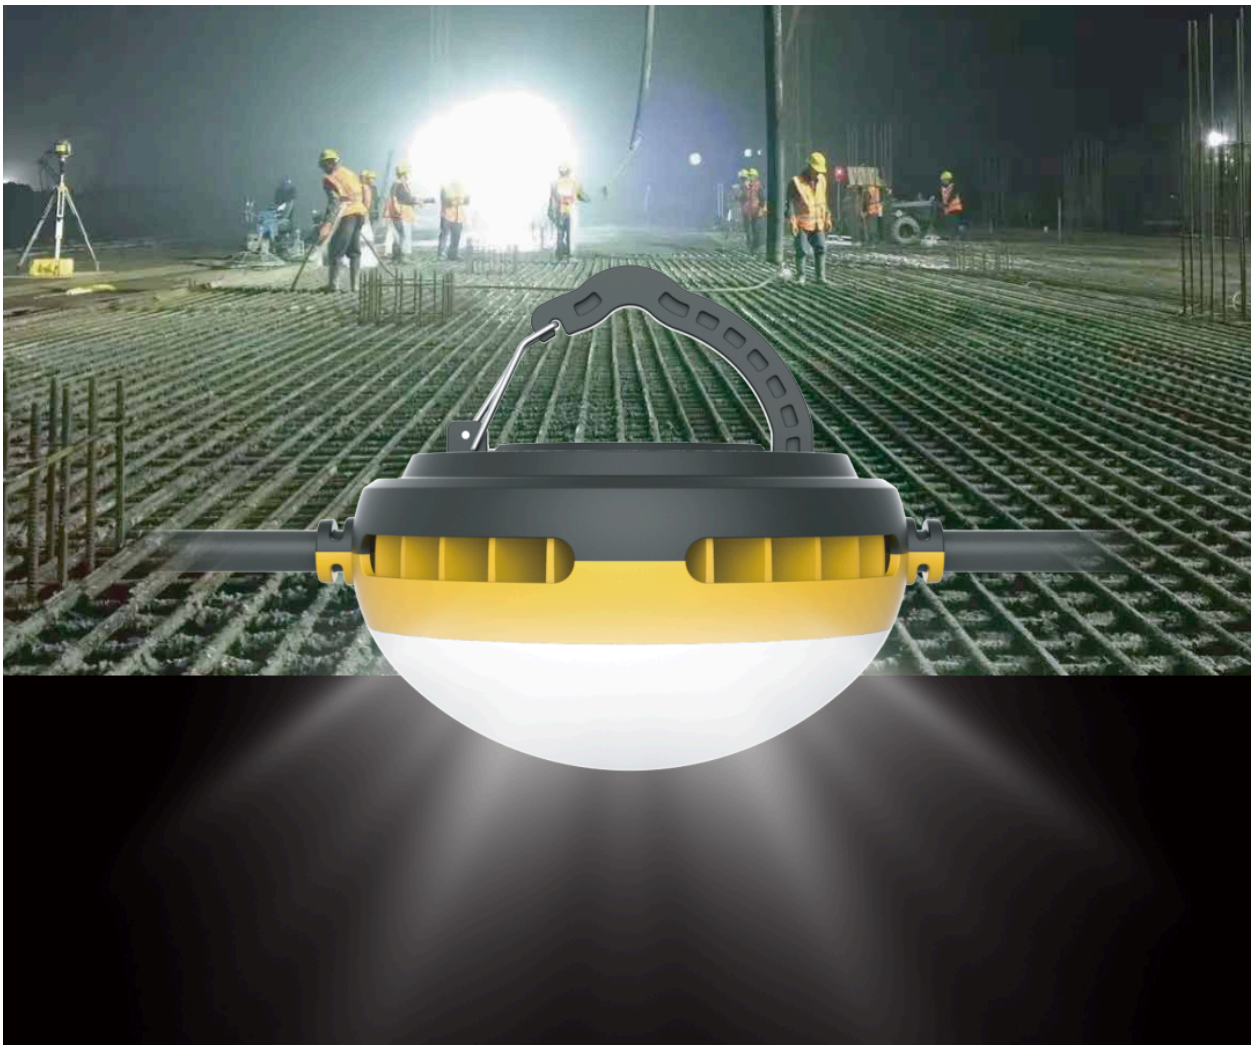

Résistant aux chocs	Recyclable
Cordon moulé par injection à haute résistance à la traction	Format réduit, seulement 1/3 de la taille d’un luminaire conventionnel

IP65

Guirlandes d’éclairage raccordables pour chantier R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

Caractéristiques techniques

Nº d’article	Tension d’entrée	Puissance	Efficacité lumineuse	lm @ 5000K ±5%	CRI	Intensité réglable	Protection contre l’eau	Longueur	SPD
WSTL-R6-5-D	AC 120V	80W	125LM/W	10000LM	80	Non	IP65	50ft	1kV
WSTL-R6-10-D	AC 120V	160W	125LM/W	20000LM	80	Non	IP65	100ft	1kV

Calibre du fil · SJTW 18/2 AWG · SJTW 18/3 AWG · SJTW 16/2 AWG · SJTW 16/3 AWG

Dimensions

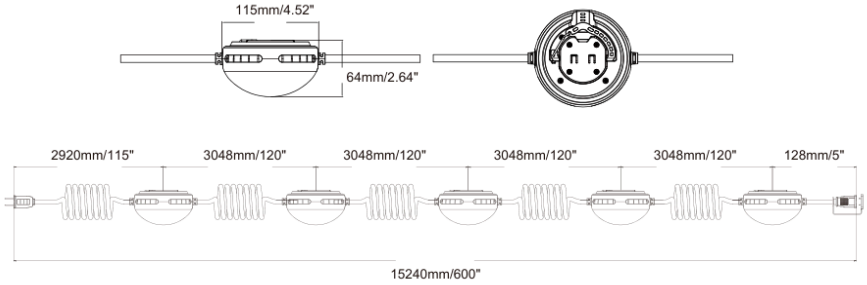

Unités raccordables en chaîne

WSTL-R6-5-D



Lampes par ensemble 5
80 W. Au maximum 5 ensembles en 18 AWG ou 8 en 16 AWG.

WSTL-R6-10-D

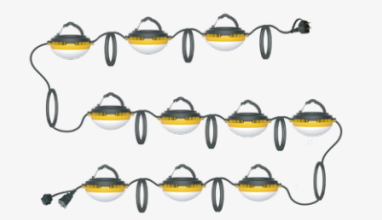

Lampes par ensemble 10
160 W. Au maximum 3 ensembles en 18 AWG ou 4 en 16 AWG.

Lampes par ensemble	Longueur	
5	50ft (15m)	Standard
10	100ft (30m)	Standard
15	150ft (46m)	
20	200ft (61m)	
25	250ft (76m)	
30	300ft (91m)	

Guirlandes d’éclairage raccordables pour chantier R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

Caractéristiques et avantages

Crochet de suspension rabattable

- Installation facile
- Réduit l’encombrement de l’emballage et les frais de transport
- Protège le crochet pendant le transport



Boîtier en polycarbonate

Diffuseur opalin en polycarbonate

Couleur personnalisable



Conception interne creuse à convection assurant une bonne dissipation thermique



Guirlandes d’éclairage raccordables pour chantier R6

WSTL-R6-5-D / WSTL-R6-10-D

Applications









Numéros de pièce

Nº d’article	Lampes par ensemble	Longueur
WSTL-R6-5-D	5	50ft (15m)
WSTL-R6-10-D	10	100ft (30m)