
8-LAMP 12V एक्सप्लोजन-प्रूफ LED स्ट्रिंग लाइट

इनलाइन ट्रांसफॉर्मर | 120V इनपुट / 12V आउटपुट

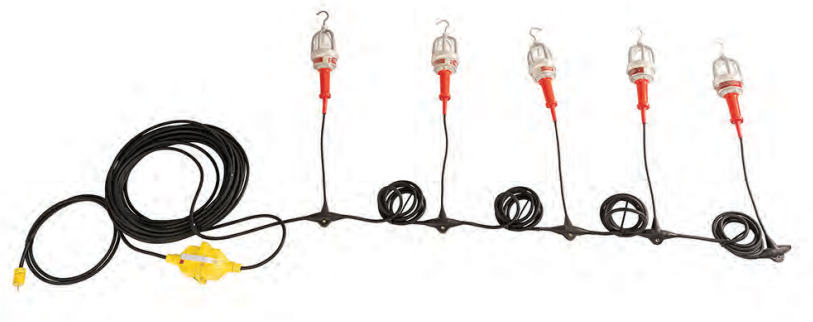

5-lamp कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

- 8 लैंप रखरखाव और निरीक्षण मार्गों पर रोशनी प्रदान करते हैं।
- 10W LED लैंप प्रत्येक 1,500 ल्यूमेन तक प्रकाश देते हैं, 5000K. पर
- अधिकतम 12,000 ल्यूमेन के लिए 80W की कुल खपत.
- इनलाइन ट्रांसफॉर्मर 120V इनपुट लेता है और लैंपों को 12V की आपूर्ति करता है।

तकनीकी विनिर्देश

तकनीकी विनिर्देश	8-Lamp इनलाइन ट्रांसफॉर्मर मॉडल
पार्ट नंबर	SLDWXPLEDIL8-12V
मॉडल परिवार	DWXP-LED-SL-12V
लैंप / कुल पावर	8 लैंप / कुल 80W
ट्रांसफॉर्मर इनपुट / आउटपुट	120V इनपुट / 12V लैंप आउटपुट
लैंप का प्रकार	10W LED / 1,500 ल्यूमेन तक / 5000K CCT
कुल प्रकाश आउटपुट	12,000 ल्यूमेन तक
खतरनाक स्थानों के लिए रेटिंग	Class I, Division 1, Groups C, D; Class II, Division 1, Groups F, G
सुरक्षा / तापमान	NEMA 4X गीले स्थानों के लिए / T4 तापमान रेटिंग